SW 'SWPT' OVERSLUNG SUSPENSION

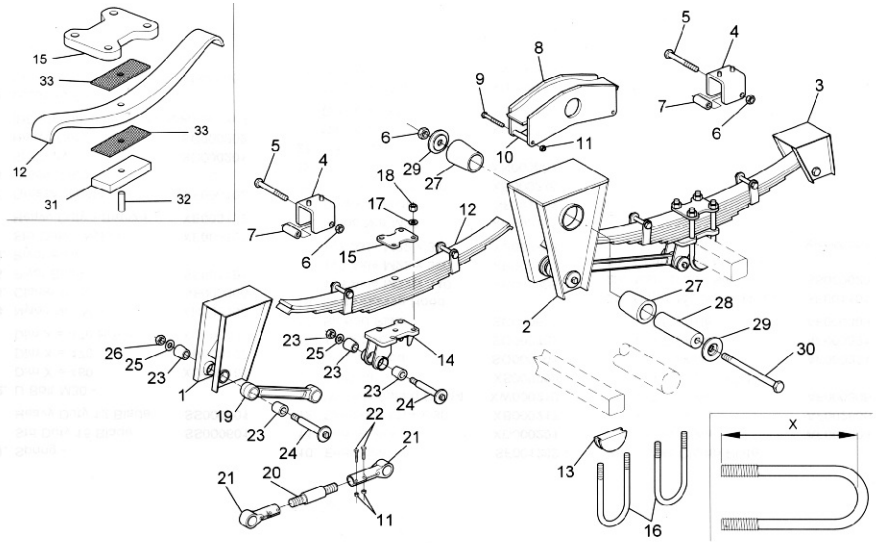

1. Front Hanger	92 Sq Axle	26. Nyloc Nut M24
2. Rocker Hanger	15. Top Plate -	27. Rocker Bush -
3. Rear Hanger	127 Dia Axle	Rubber Polyurethane
4. Slipper Liner (80mm, 90m)	92 x 105 Sq Axle	28. Rocker Spacer Tube
5. Bolt M20 x 140	16. U Bolt -	29. Retainer Washer
6. Nyloc Nut M20	127 Dia Axle	30. Bolt M20 x 250
7. Spacer Tube	Dim X = 325	31. Spring Packer -
8. Rocker	Dim X = 355	8 & 9 Blade
9. Bolt M12 x 120	92 x 105 Sq Axle	3 & 1 Blade
10. Spacer Tube	Dim X = 371	32. Dowel - Spring Packer -
11. Nyloc Nut M12	Dim X = 401	8 & 9 Blade
12. Spring -	17. Washer 22 Dia	3 & Blade
8 Blade	18. Nyloc Nut M22	33. Delrin Liner -
9 Blade	19. Radius Rod - Fixed	8 & 9 Blade
3 Blade	20. Adjuster	3 & 1 Blade
1 Blade	21. Radius Rod End	
13. Strongback -	LH / RH	Obsolete Rocker Pin 850375
127 Dia Axe	22. Bolt M12 x 55	Replaced by - Bolt M20 x 250
92 Sq & 105 Sq Axle	23. Radius Rod Bush	Rocker Spacer Tube
14. Spring Chair -	24. Radius Rod Pin	Retainer Washer
127 Dia 105 Sq Axle	25. Washer 25 Dia	Nyloc Nut M20

•YOUR TRUCKING PARTNER•YOUR TRUCKING PARTNER•YOUR TRUCKING PARTNER•YOUR TRUCKING PARTNER